



Başatlı Boru & Profil geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı çalışma anlayışıyla çeliğin hikayesini baştan yazarken; çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretimi hedefleyerek, yaşama ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Başatlı Boru & Profil, redefines the story of Steel with its wide product range and customer-oriented working approach and environmentally, friendly and sustainable production, it contributes to life and the country's economy.

ÇELİĞE HAYAT VERİYORUZ

—
TRANSFORMING STEEL INTO LIFE



444 68 38
Karadenizliler Mh. Ali İslam Cd. No:84
Başiskele / KOCAELİ
info@basatli.com.tr

Dünden Bugüne

başatlı®

Çeliğe Hayat Veriyoruz

Başatlı Boru & Profil San. ve Tic. A.Ş. Türkiye'nin önde gelen, saygın, üretici ve ihracatçı aile şirketlerinden biridir. 1953 yılında Kayseri'de kurulan şirket, Başatlı ailesinin engin ticari tecrübesi ve bilgi birikimi ile 1993 yılında Boru & Profil fabrikasını açarak demir & çelik sektöründe hizmetlerine başlamıştır.

02

Yesterday to Today

başatlı®

Transforming Steel Into Life

Başatlı Boru & Profil San. ve Tic. A.Ş. is one of the reputable leading manufacturing and exporting family-owned company in Turkey. Founded in Kayseri in 1953, the company commenced its services in the iron & steel sector by opening its Pipe & Profile factory in 1993 with the vast commercial experience and knowledge of the Başatlı family.

03



ŞİRKET PROFİLİ

VE ŞİRKET POLİTİKASI

Ülke ekonomisini kalkındırma yolunda dürüstlük ve inanca çıktığımız bu yolda, rekabetçi değerlerimizi koruyarak ve sektörde öncülüğümüzü sürdürülebilirlik ilkeleriyle pekiştirerek ilerlemekteyiz. Ekibimizi güçlendirip yatırımlarımızı artırırken, kalitemizden ödün vermeden yeşil enerji kaynaklarını kullanmayı ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflemekteyiz. Kocaeli'de 24.000 m² açık ve 20.000 m² kapalı alana kurulu Başatlı Boru Profil Fabrikası, 300'den fazla çalışanımızla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 200 bin ton olup, bu üretimin yarısı iç piyasa tedariğine, diğer yarısı ise ihrac edilerek dünyanın 7 kıtasındaki 145 ülkeye gönderilmektedir.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Başatlı ailesi olarak, tüm müşterilerimize dürüst ve müşteri odaklı satış prensiplerimiz doğrultusunda hizmet etmekte ve sektörel gelişime katkıda bulunmaktayız.

Ana hedefimiz, ulusal ve uluslararası arenada sanayici olarak bayrağımızı taşıırken, yatırımlarımız ve istihdamlarımızla ülkemizin gelişimine ve geleceğine hizmet ederek katma değer yaratmaktır.

COMPANY PROFILE

AND POLICY

On our journey to uplift the national economy with honesty and conviction, we advance by preserving our competitive values and reinforcing our industry leadership with sustainability principles. While strengthening our team and increasing our investments, we aim to utilize green energy sources and provide social benefits without compromising our quality. Located on 24,000 m² of open and 20,000 m² of covered area in Kocaeli, Başatlı Pipe and Profile Factory continues its operations with over 300 employees. Our factory's annual production capacity is 200,000 tons, with half of this production serving the domestic market and the other half being exported to 145 countries across 7 continents.

OUR VISION & MISION

As the Başatlı family, we serve all our customers in line with our honesty and customer-oriented sales principles and contribute to sectoral development.

Our main goal is to create added value by serving the development and future of our country with our investments and employment, while carrying our flag as an industrialist in the national and international arena.

Başkanın Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız,

Ülkemizden uzak kıtalara ulaştırdığımız ürünlerimiz; inşaat sektörü, otomotiv ve yedek parça sektörü, makine ve takım tezgâhi sektörü, mobilya sektörü, bağlantı elemanları sektörü, ağır makine vb. sektörlerde güvenle kullanılmaktadır. Yenilikçi bakış açımızdan sapmadan, ülkemize, sektöre ve insanımıza daha yararlı olmak için aldığımız kararları yatırıma dönüştürdük. Kapalı alanımız, hat sayımızı, istihdamımızı artırarak; sanayi borusunda Ø 273 mm, kutu profilde ise 300x300 mm ve 400x200 ebatları üretir hale geldik. 12 mm kapasitesindeki dilme hatlarımız ve boru ve profil üretimimizin yanı sıra, kurduğumuz çelik servis merkezi sayesinde, verimliliğimizi ve maliyet etkinliğimizi artırarak, ülkemizin çelik üretiminde dünya standartlarını yakalamasına katkıda bulunuyoruz.

Müşterilerimizin tüm taleplerini en hassas şekilde üretirken, tüm aşamalarda titizlikle çalışarak yükselen değerler yaratıyoruz. Geleceğe şekil veren yenilikleri ve teknolojileri hayata geçirirken, boru ve profil endüstrisine yön veren çözümlerimizle, hep bir adım önde olmayı hedefliyoruz. Her çalışmamızın yetenekleriyle öne çıktığı, gelişimine katkı sağladığımız, adil ve güvenli bir çalışma ortamı için çaba gösteriyor, sürdürülebilirlik ilkelerimiz, yeşil enerji projelerimiz ve tasarruf modellerimizle çevremize ve topluma katkı sağlıyoruz. Yıllık 200 bin tona ulaşan üretim kapasitemizle, giderek artan pazar payımız ve ürün kalitemizle, ülkemizin ihracatına da ivme kazandırıyoruz. Çevreci bakış açımız ve iş ortaklarımızla, yapacağımız yeni projeler sayesinde, tüm dünya insanlarına ve gelecek nesillerimize daha rahat yaşanır çelik yapılar sunmayı ilke ediniyoruz.

Chairman's Message

Dear valued business partners,

Our products that we deliver from our country to all over the world are used safely in such as construction, automotive and spare parts, machinery and machine tool, furniture, fasteners, heavy machinery etc. Without deviating from our innovative perspective, we have transformed the decisions we have made to be more beneficial to our country, sector and people into investments. By increasing our closed area, number of lines and employment year by year; we have become able to produce Ø 273 mm industrial pipe and 300x300 mm and 400x200 box profiles (Hollow Sections) sizes. In addition to our 12 mm capacity slitting lines as well as pipe and profile production lines establishment, we have increased our efficiency and cost effectiveness thanks to the steel service center we have established. We contribute to our country's ability to achieve world standards in steel production.

To meet the customer demands in the most sensitive way, we create rising values by working meticulously at all stages. By continuing implementations innovations and technologies that shape the future, we aim to always be one step ahead with our solutions that lead the pipe and profile industry. We strive to provide a fair and safe working environment where each of our employees stands out with their talents and contribute to their development, and we contribute to our environment and society with our sustainability principles, green energy projects and savings models. With our annual production capacity of more than 200 thousand tons and our ever-increasing market share and product quality, we are also accelerating our country's exports. We adopt the principle of providing more comfortable steel structures for all

Gönen BAŞATLI

Yönetim Kurulu Başkanı /The Board Chairman

ÇEVRE POLİTİKASI

Başatlı, faaliyetleri sırasında çevreye zarar vermemek, mevzuat, yönetmelik ve yasaların gerekliliklerini yerine getireceğini ilke edinmiştir.

- Faaliyetlerini ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
- Çevre konusunda vereceği eğitimlerle çalışanlarını bilinçlendirmek, çevre politikasını tüm çalışanlarına aktarmak.
- Çevre politikasının kolay erişimini sağlayarak, iş ve çözüm ortakları ile birlikte çalışanların tam katılımına imkan vermek.
- Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.
- Atıkların geri dönüşüm olarak değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

İSG POLİTİKASI

Kuruluşumuz, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak, mevzuat, yönetmelik ve yasaların gerekliliklerini yerine getireceğini ilke edinmiştir.

- Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını yerine getirmek.
- Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak.
- Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için sürekli eğitim vermek.
- Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak.
- Periyodik kontroller yaparak çalışanlarımızın sağlığını sürekli kontrol altında tutmak.
- Çalışma ortamında sürekli iyileştirme yaparak, sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.

ENVIRONMENT POLICY

Our organization has adopted the principle to abide by the requirements of the legislation, bylaws and laws by not harming the environment during its activities. To do this, it will;

- Carry out its activities as required by the law, legislation, bylaws and ISO 14001 standards.
- Inform its employees by training them on environmental matters, and transfer its environment policy to its all employees.
- Provide easy access for the environmental policy and pave the way for full participation of the employees with business and solution partners.
- Decrease raw material and energy use by making technological improvements in production and productivity.
- Work on assessing the waste for recycling

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY

As the Başatlı family, it is among our priorities that we adopt the principle to fulfill the requirements of legislation, regulations and laws by providing occupational health and safety to our employees.

- Fulfilling the conditions of OHSAS 18001 management system for the continuity of the Works.
- Abiding by the legal regulations of the Occupational Health and Safety in all of our activities.
- Training our employees on a regular basis to provide their occupational health and safety.
- Ensuring that all of our employees, suppliers and visitors abide by the OHS policies.
- Continuously monitoring the health of our employees by making periodical controls.
- Providing a healthy environment by making continuously improvements in the work environment.

KARE PROFİLLER
SQUARE HOLLOW SECTIONS

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
HR ve HRP KALİTE MAMULLER

EBAT (mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
15*15	0,83	0,65	0,75	0,83									
20*20	0,78	0,87	1,03	1,15									
25*25	1,01	1,12	1,33	1,45	1,73	2,06							
30*30	1,20	1,33	1,58	1,76	2,07	2,46							
35*35	1,42	1,58	1,87	2,07	2,46	2,91							
40*40	1,62	1,80	2,15	2,39	2,76	3,31	4,60	5,41					
45*45	1,85	2,06	2,44	2,72	3,20	3,76							
50*50	2,05	2,27	2,71	3,01	3,50	4,18	5,40	6,71	8,12				
60*60			3,29	3,66	4,30	5,12	6,74	8,35	10,11	15,10			
70*70			3,86	4,29	5,03	6,04	7,93	9,88	11,96	17,50			
80*80			4,45	4,95	5,81	6,94	9,19	11,41	13,81	16,85			
90*90			5,02	5,57	6,58	7,83	10,38	12,90	15,62	19,22			
100*100			5,58	6,20	7,26	8,73	11,31	14,36	17,38	21,48	26,18		
110*110						9,50	12,59	15,43	18,24	23,97	26,32	34,50	
120*120			6,74	7,49	8,87	10,31	13,69	16,89	20	26,1	32,22	38,09	
130*130			7,32	8,13	9,63	11,30	14,77	18,27	21,67	28,41	34,98		
140*140						12,13	16,02	19,84	23,56	30,97	38,19	44,92	58,25
150*150						13,02	17,21	21,33	25,37	33,4	41,25	48,61	61,50
160*160							18,41	22,82	27,17	35,83	44,32	52,3	
180*180							20,70	25,80	30,78	40,70	50,44	59,68	
200*200							23,18	28,79	34,39	45,57	56,56	67,06	83,50
220*220							31,69	37,92	50,5	62,76	74,62		
240*240							34,68	41,71	55,48	68,88	81,91		
250*250							36,17	43,33	57,67	71,79	85,41		
260*260								45,32	60,35	75,01	89,29		
280*280								48,93	65,22	81,13	96,66		
300*300									69,72	86,95	103,86		
S355JR/J0/J2/MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2)													
S500MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC)													
S700MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC - S600MC)													

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2
PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10025

Boru ve Profil
üretimlerimizde
Talep doğrultusunda
iç çapak temizliği
yapmaktayız.

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
GALVANİZ ve MAGNELİS KALİTE MAMULLER

EBAT (mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
15*15	0,88	0,70	0,80	0,88					
20*20	0,83	0,92	1,08	1,20					
25*25	1,06	1,17	1,38	1,50	1,78	2,11			
30*30	1,25	1,38	1,63	1,81	2,12	2,51			
35*35	1,47	1,63	1,92	2,12	2,51	2,96			
40*40	1,67	1,85	2,20	2,44	2,81	3,36	4,65	5,46	
45*45	1,90	2,11	2,49	2,77	3,25	3,81			
50*50	2,10	2,32	2,76	3,03	3,55	4,23	5,45	6,76	8,17
60*60	2,54	2,82	3,64	3,71	4,35	5,17	6,79	8,40	10,16
70*70			3,91	4,34	5,08	6,09	7,98	9,93	12,01
80*80			4,50	5,00	5,86	6,99	9,24	11,46	13,86
90*90			5,07	5,62	6,63	7,88	10,43	12,95	15,67
100*100			5,63	6,25	7,31	8,78	11,36	14,41	17,43
120*120			6,79	7,54	8,92	10,36	13,74	16,94	20,05
130*130			7,37	8,18	9,68	11,35	14,82	18,32	21,72
S350GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)									
S500GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)									

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2
PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10346 / TS EN 10327

ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS

08



DİKDÖRTGEN PROFİLLER RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS

EBAT (mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
10*20	0,58	0,65	0,75	0,83								
10*30 / 15*25	0,78	0,87	1,03	1,15								
20*30	1,01	1,12	1,33	1,48	1,73	2,06						
20*40	1,20	1,33	1,59	1,76	2,07	2,46						
30*40 / 20*50	1,42	1,58	1,87	2,07	2,46	2,91						
20*60	1,62	1,80	2,15	2,39	2,76	3,31						
30*50	1,62	1,80	2,15	2,39	2,76	3,31	4,36					
40*50 / 30*60	1,86	2,06	2,45	2,72	3,20	3,76						
30*70	2,05	2,28	2,71	3,02	3,50	4,18	5,40					
40*60	2,05	2,28	2,71	3,02	3,50	4,18	5,40	6,71				
40*80	2,50	2,77	3,30	3,66	4,30	5,12	6,74	8,35				
50*70	2,50	2,77	3,30	3,66	4,30	5,12	6,74	8,35	10,11			
50*80			3,58	3,97	4,67	5,59	7,40	9,14	11,06			
60*80 / 50*90			3,86	4,29	5,03	6,04	7,94	9,88	11,96			
50*100			4,14	4,60	5,40	6,44	8,53	10,59	12,82			
50*150			5,58	6,20	7,26	8,73	11,57	14,39	17,38			
60*100			4,45	4,95	5,81	6,94	9,18	11,41	13,81			
40*120			4,45	4,95	5,81	6,94	9,18	11,41	13,81			
60*120			5,02	5,57	6,58	7,83	10,38	12,90	15,62	22,60		
80*100			5,02	5,57	6,58	7,72	10,08	12,38	14,62	19,22		
80*120			5,58	6,20	7,26	8,73	11,31	14,36	17,38	21,48		
80*140						9,50	12,59	15,43	18,24	23,97		
80*160						10,36	13,70	16,89	19,99	26,28		
80*180						11,30	14,95	18,38	21,80	28,83		
80*200						12,15	16,08	19,84	23,56	30,90		
100*120						9,50	12,59	15,43	18,24	23,97	26,32	
100*140						10,36	13,70	16,89	19,99	26,28	32,22	
100*160						11,30	14,76	18,27	21,66	28,41	34,98	
100*180						12,12	16,02	19,84	23,56	30,97	38,19	
100*200						13,02	17,21	21,33	25,36	33,40	41,25	
100*250							20,20	25,06	29,88	39,48	48,91	
100*260							20,70	25,80	30,78	40,70	50,44	
100*300							28,79	34,39	45,57	56,56		
120*200							18,40	22,82	27,17	35,83	44,31	52,29
120*220							19,40	24,31	28,98	38,27	47,38	56,08
120*240							20,70	25,80	30,78	40,70	50,44	59,77
150*250							23,12	28,79	34,39	45,57	56,56	66,87
180*260							31,69	37,92	50,5	62,76	74,62	
150*300							32,52	38,90	51,71	64,29	76,37	
200*300							36,17	43,33	57,80	71,95	85,60	
200*320								45,32	60,35	75,01	89,29	
200*400									69,84	87,10	104,05	

Boru ve Profil
üretimlerimizde
talep doğrultusunda
iç çapak temizliği
yapmaktayız.

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
HR ve HRP KALİTE MAMULLER

S355JR/J0/J2/MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2)
S500MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC)
S700MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC - S600MC)

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2

PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10025

EBAT (mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
10*20	0,88	0,70	0,80	0,88					
10*30 / 15*25	0,83	0,92	1,08	1,20					
20*30	1,06	1,17	1,38	1,50	1,78	2,11			
20*40	1,25	1,38	1,63	1,81	2,12	2,51			
30*40 / 20*50	1,47	1,63	1,92	2,12	2,51	2,96			
30*50 / 20*60	1,67	1,85	2,20	2,44	2,81	3,36	4,65	5,46	
40*50 / 30*60	1,90	2,11	2,49	2,77	3,25	3,81			
40*60 / 30*70	2,10	2,32	2,76	3,06	3,55	4,23	5,45	6,76	8,17
40*80 / 50*70	2,54	2,82	3,34	3,71	4,35	5,17	6,79	8,40	10,16
50*80			3,63	4,02	4,75	5,64	7,45	9,19	11,11
60*80 / 50*90			3,91	4,34	5,08	6,09	7,98	9,93	12,01
50*100			4,19	4,65	5,45	6,49	8,58	10,64	12,87
60*100 / 40*120			4,50	5,00	5,86	6,99	9,24	11,46	13,86
80*100 / 60*120			5,07	5,62	6,63	7,88	10,43	12,95	15,67
80*120			5,63	6,25	7,31	8,78	11,36	14,41	17,43

S350GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)


S500GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2

PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10346 / TS EN 10327

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
GALVANİZ ve MAGNELİS KALİTE MAMULLER



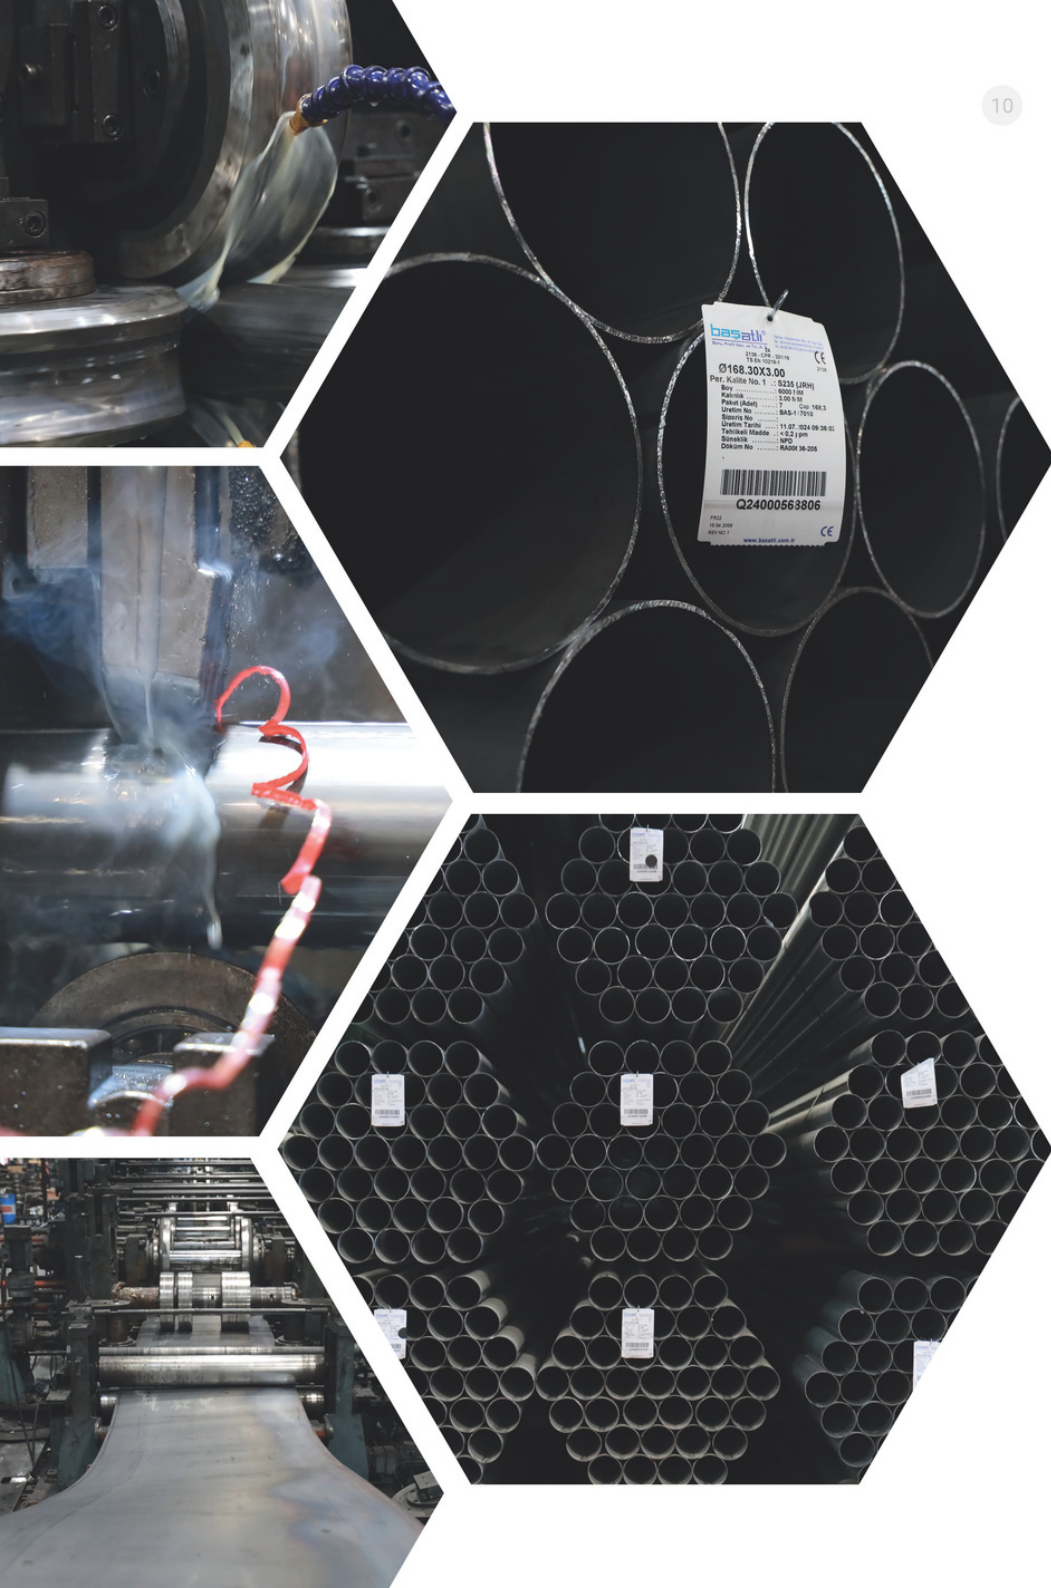

ÜRETİBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
HR ve HRP KALİTE MAMÜLLER

EBAT	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	KALINLIK							
(mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	
Ø19	0,63	0,69	0,82	0,91										
Ø21,3	0,68	0,75	0,89	0,99	1,15									
Ø25,4	0,83	0,92	1,09	1,21	1,40	1,66								
Ø26,9	0,89	0,99	1,17	1,30	1,53	1,81								
Ø30,5	1,00	1,11	1,30	1,44	1,68	2,01								
Ø32	1,04	1,15	1,37	1,52	1,77	2,08								
Ø33,7	1,10	1,22	1,46	1,62	1,90	2,28								
Ø35	1,22	1,35	1,56	1,76	2,05	2,46								
Ø38	1,25	1,36	1,65	1,84	2,16	2,60								
Ø42,4	1,38	1,53	1,82	2,03	2,38	2,86								
Ø48,3	1,58	1,75	2,11	2,34	2,74	3,29	4,30	5,29						
Ø51			2,23	2,48	2,91	3,49	4,53	5,59						
Ø57	1,90	2,11	2,52	2,79	3,28	3,92								
Ø60,3	2,01	2,24	2,67	2,97	3,46	4,16	5,43	6,71						
Ø76,1	2,54	2,83	3,36	3,74	4,40	5,28	6,92	8,58	10,29					
Ø88,9			3,93	4,36	5,14	6,15	8,11	10,07	12,10	17,55				
Ø101,6			4,49	4,99	5,89	7,07	9,31	11,56	13,90	19,90				
Ø114,3			5,06	5,62	6,63	7,96	10,50	13,05	15,71	22,45				
Ø127			5,62	6,25	7,38	8,86	11,69	15,70	18,85	25,12	31,40			
Ø139,7			6,19	6,88	8,16	9,78	13,04	16,18	19,50	25,73	32,15			
Ø152,4			6,77	7,52	8,90	10,67	14,17	17,67	21,30	28,23	35,21			
Ø168,3						11,14	14,77	18,42	22,21	29,57	36,89			
Ø183,7			7,47	8,27	9,84	11,79	15,66	19,54	23,56	31,27	39,03	49,65	57,80	
Ø193,7						13,62	18,08	22,48	27,08	36,20	44,93	53,50	66,60	
Ø219,1						15,44	20,43	25,50	30,69	41,13	51,43	61,43	75,55	
Ø244,5							22,88	28,45	34,21	45,75	57,25	68,44	75,50	
Ø273							25,56	31,81	39,24	51,10	63,99	76,56	94,21	
Ø323								39,80	47,80	63,75	79,65	95,60	111,50	
S355JR/J0/J2/MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2)														
S500MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC)														
S700MC KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (DD11 - S235JR/J0/J2 - S275JR/J0/J2 - S355JR/J0/J2/MC - S420MC - S460MC - S600MC)														

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2
PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10025

Boru ve Profil
üretimlerimizde
Talep doğrultusunda
iç çapak temizliği
yapılmaktadır.

ÜRETİBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY
GALVANİZ ve MAGNELİS KALİTE MAMÜLLER

GALVANİZ VE MAGNEZİS KALİTE MAMULLER														
EBAT						KALINLIK								
(mm)	1,35	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00		
Ø19	0,63	0,69	0,82	0,91										
Ø21,3	0,68	0,75	0,89	0,99	1,15	1,39								
Ø25,4	0,83	0,92	1,09	1,21	1,40	1,66								
Ø26,9	0,89	0,99	1,17	1,30	1,53	1,81								
Ø30,5	1,00	1,11	1,30	1,44	1,68	2,01								
Ø32	1,04	1,15	1,37	1,52	1,77	2,08								
Ø33,7	1,10	1,22	1,46	1,62	1,90	2,28								
Ø35	1,22	1,35	1,56	1,76	2,05	2,46								
Ø38	1,25	1,36	1,65	1,84	2,16	2,60								
Ø42,4	1,38	1,53	1,82	2,03	2,38	2,86								
Ø48,3	1,58	1,75	2,11	2,34	2,74	3,29	4,30	5,29						
Ø51			2,23	2,48	2,91	3,49	4,53	5,59						
Ø57	1,90	2,11	2,52	2,79	3,28	3,92								
Ø60,3	2,01	2,24	2,67	2,97	3,46	4,16	5,43	6,71						
Ø76,1	2,54	2,83	3,36	3,74	4,40	5,28	6,92	8,58	10,29					
Ø88,9			3,93	4,36	5,14	6,15	8,11	10,07	12,10					
Ø101,6			4,49	4,99	5,89	7,07	9,31	11,56	13,90					
Ø114,3			5,06	5,62	6,63	7,96	10,50	13,05	15,71					
Ø127			5,62	6,25	7,38	8,86	11,69							
Ø139,7			6,19	6,88	8,16	9,78	13,04	16,18	19,50					
Ø152,4			6,77	7,52	8,90	10,67	14,17	17,67	21,30					
Ø168,3			7,47	8,27	9,84	11,79	15,66	19,54	23,56					
S350GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)														
S500GD KALİTEYE KADAR BÜTÜN KALİTELER (50-100-275-350gr/m2)														

PROFİL ÜRETİMİNİN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10219-1 / TS EN 10219-2
PROFİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN RULO SAÇLARIN BAĞLI OLDUĞU STANDART: TS EN 10346 / TS EN 10327

ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS

12



AÇIK PROFİLLER OPEN PROFILES

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY


C VE U PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK

ÜRETİM STANDARTI	KALİTELER	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	KISA KENAR KALINLIK
TS EN-10162	DD11-DD12-DD13	50-210 mm	30-100 mm	10-30 mm
	S235-S275-S355(JR,J0,J2)			
	S315-S355-S420-S500-S600-S700(MC)			
	DC01-DC03-DC04-DC05			
	DX51-DX52-DX53-DX54-S320GD-S350GD-S420GD-S550GD			
	DX51D+ZM - DX54D+ZM - S350GD+ZM			
	RAL 3009 - RAL 7016 - RAL 9002			2-5 mm

ÜRETEBİLİRLİK TABLOSU / MANUFACTURABILITY

OMEGA PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK

ÜRETİM STANDARTI	KALİTELER	ÜST KENAR YÜKSEKLİK	ALT KENAR	KALINLIK
TS EN-10162	DD11-DD12-DD13	30-50 mm	50*100 mm	20-30 mm
	S235-S275-S355(JR,J0,J2)			
	S315-S355-S420-S500-S600-S700(MC)			
	DC01-DC03-DC04-DC05			
	DX51-DX52-DX53-DX54-S320GD-S350GD-S420GD-S550GD			
	DX51D+ZM - DX54D+ZM - S350GD+ZM			
	RAL 3009 - RAL 7016 - RAL 9002			1,5 -3 mm

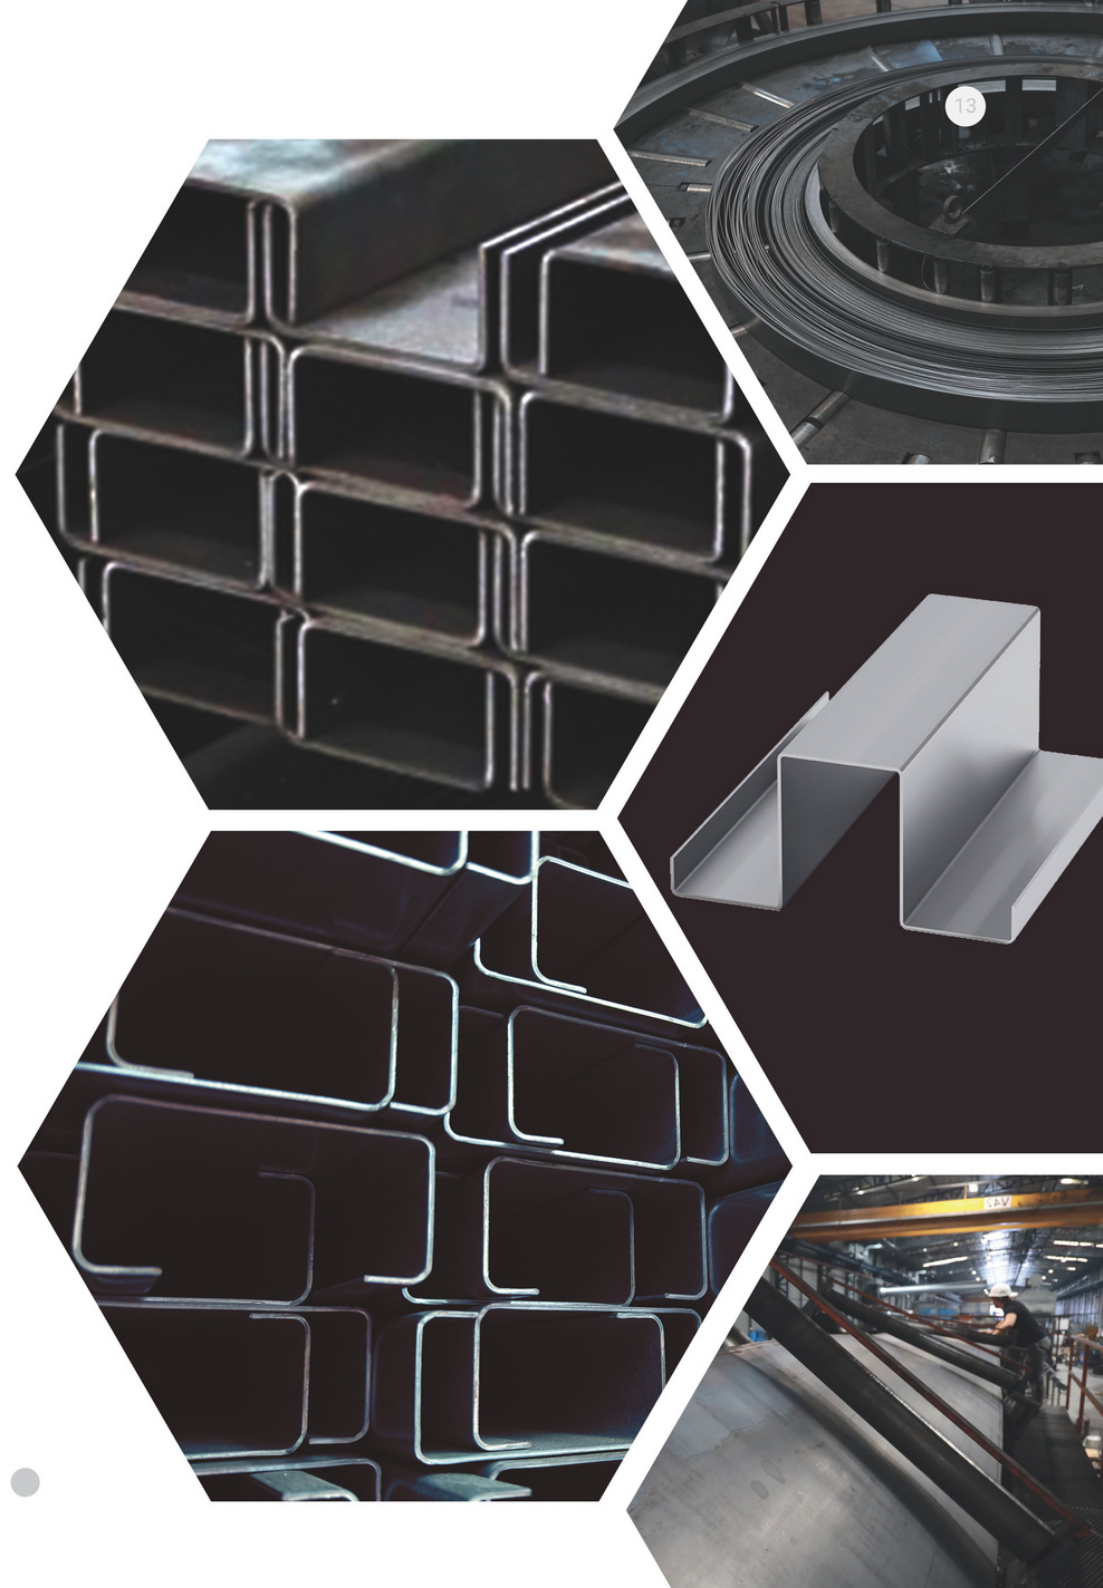

ÇELİK SERVİS MERKEZİ

Çelik Servis Merkezi (ÇSM), Türkiye'nin çelik endüstrisinin kalbinde yer almakla beraber, ham çelikten nihai ürüne kadar olan süreçte önemli bir rol oynar. Üretim tesisimizde çelik plakalar, borular ve diğer ürünlerin kesilmesi, şekillendirilmesi ve işlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilirken; teknolojik yeniliklerle, ÇSM'lerin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırarak, Türkiye'nin çelik üretiminde dünya standartlarını yakalamasına katkıda bulunuyoruz.

- Çelik ruloları ve levhaları istenen boyutlara kesiyor, bu ürünleri belirli şekillere büküyor ve şekillendiriyoruz.
- Çelik ürünlerimizi korozyona karşı korumak için kaplama işlemleri gerçekleştiriyoruz.
- Ürünlerimizi uygun koşullarda depolayarak, müşterilerimize zamanında teslim ediyoruz.
- Üretim sürecinde ve sonrasında titizlikle kalite kontrolleri yapıyoruz.
- Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çelik türlerini ve boyutlarını sürekli stokta bulundurarak, hızlı ve güvenilir bir tedarik sağlıyoruz.

STEEL SERVICE CENTER

Steel Service Center plays an important role in the process from raw steel to the final product and located at the heart of Turkey's steel industry. In our production facility While operations such as cutting, shaping and processing of steel plates, pipes and other products are carried out. We contribute to Turkey's reaching world standards in steel production by increasing the efficiency and cost-effectiveness of Steel Service Center with technological innovations.

- We cut steel coils and sheets to the required dimensions, bend and shape these products into specific shapes.
- We carry out coating processes to protect our steel products against corrosion.
- All products are being stored under appropriate conditions and deliver them to our customers on time.
- We conduct meticulous quality controls during and after the production.
- By constantly keeping high runner steel types and sizes required by our customers in stock, we ensure fast and reliable supply.



ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS

16



SICAK HADDELENMİŞ RULO SACLAR (HRC) HRC - COILS

ÜRETİM STANDARTI	KALİTELER	ÜRÜN AÇIKLAMASI
EN 10111	DD11-DD12-DD13	SOĞUK ŞEKİLLENDİRMEYE UYGUN DÜŞÜK KARBONLU SICAK HADDELENMİŞ ÇELİKLER
EN 10025	S235-S275-S355(JR,J0,J2)	ALAŞIMSIZ GENEL YAPI ÇELİKLERİ
EN 10149	S315-S355-S420-S500-S600-S700(MC)	SOĞUK ŞEKİLLENDİRMEYE VE KATLAMAYA UYGUN YÜKSEK AKMA DAYANIMLI ÇELİKLER
EN 10083	30MnB5	ISIL İŞLEME UYGUN GENEL YAPI ÇELİKLERİ
EN 10028	P235GH-P265GH-P355GH	KAZAN ÇELİKLERİ
	KALINLIK 1,50mm-25,00mm	GENİŞLİK 1000mm-2000mm





SOĞUK HADDELENMİŞ - GALVANİZ KAPLAMALI BOYALI RULO SACLAR (CR-GZR-PPGI) CR - COILS

ÜRETİM STANDARTI	KALİTELER	ÜRÜN AÇIKLAMASI
EN 10130	DC01-DC03-DC04-DC05	ÇEKME İŞLEMİNE UYGUN ÇOK DÜŞÜK KARBONLU SOĞUK HADDELENMİŞ ÇELİKLER
EN 10346	DX51-DX52-DX53-DX54 S320GD-S350GD-S420GD-S550GD	SOĞUK ŞEKİLLENDİRME İŞLEMİNE UYGUN DÜŞÜK KARBONLU ÇİNKO İLE KAPLANMIŞ ÇELİKLER
EN 10327	DX51D+ZM - DX54D+ZM - S350GD+ZM	ÇİNKO - ALÜMİNYUM - MAGNEZYUM ALAŞIMLI ÇELİKLER (MAGNELİS)
EN 10346	RAL 3009 - RAL 7016 - RAL 9002	PPGI - GALVANİZLİ BOYALI SAC
	KALINLIK 0,20mm-3,00mm	GENİŞLİK 1000mm-1300mm



17

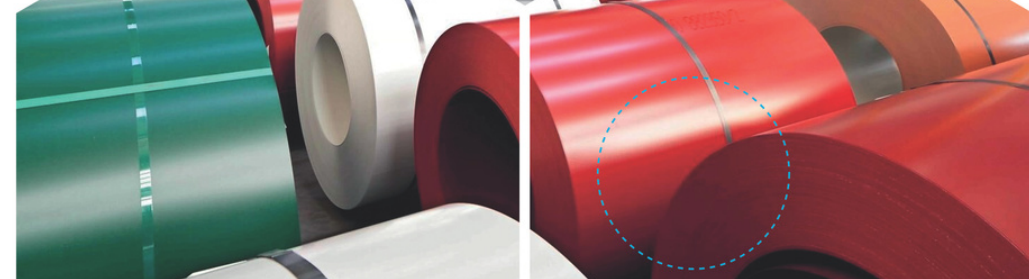

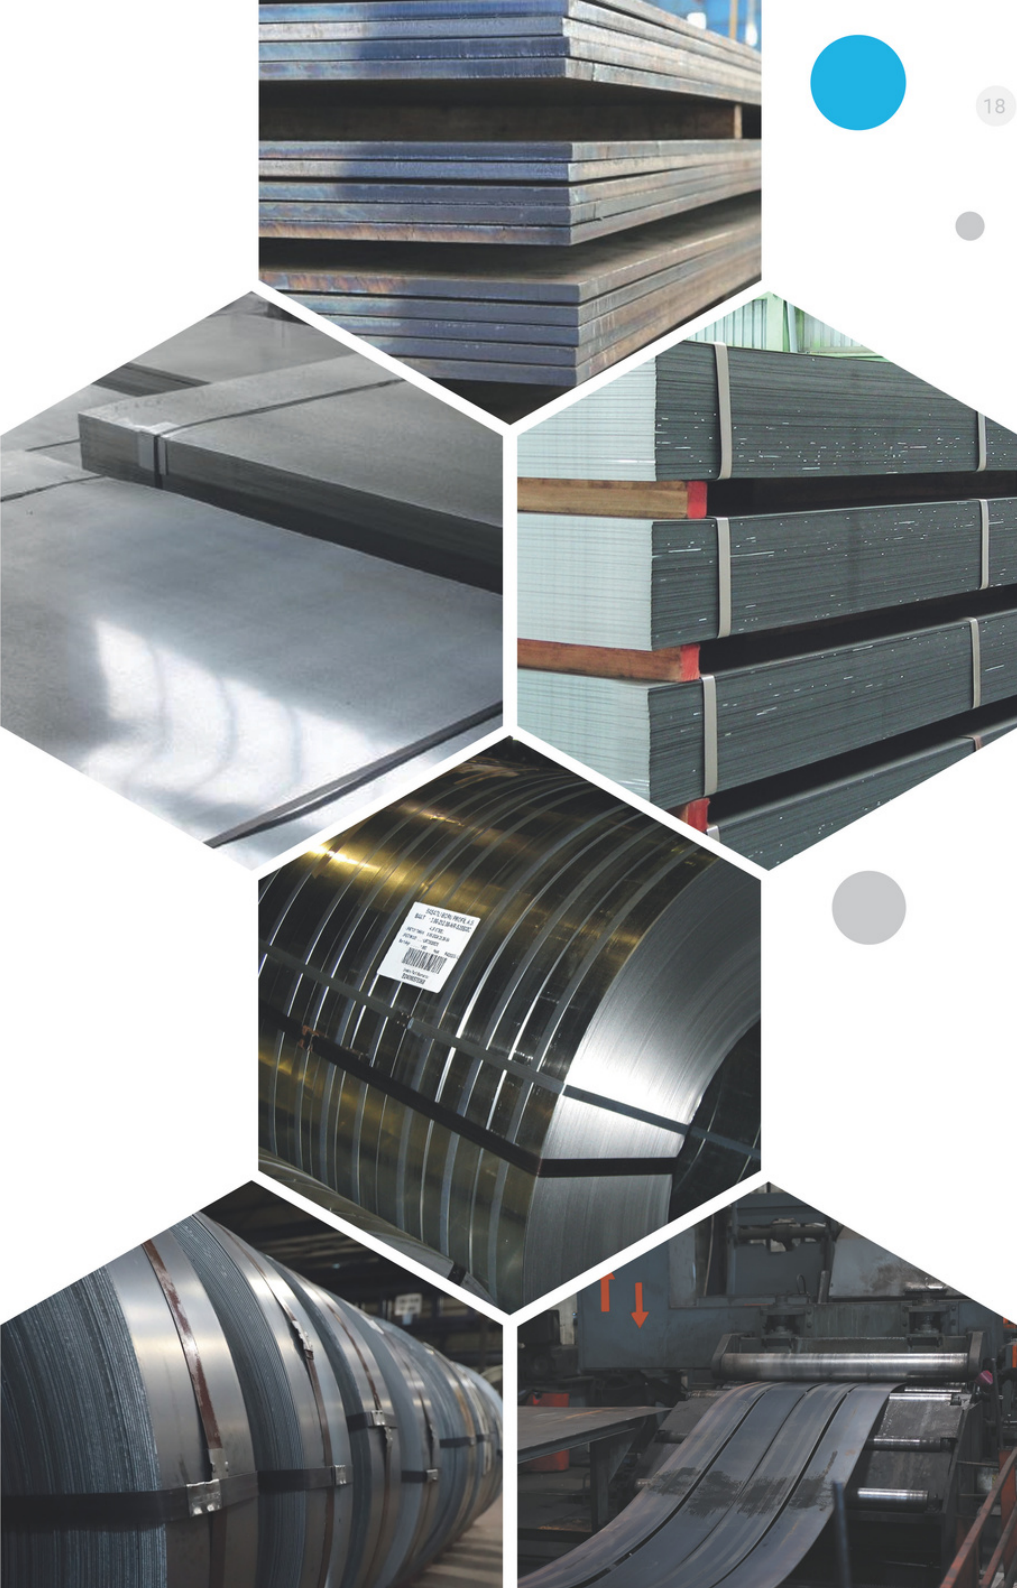

18

OUR PRODUCTS ÜRÜNLERİMİZ

19



SICAK HADDELENMİŞ RULODAN BOY KESİLMİŞ SACLAR HRC- PLATES

KALİTELER

ÜRÜN AÇIKLAMASI

DD11-DD12-DD13	Yüksek yüzey kalitesi ile otomotiv, beyaz eşya, inşaat, enerji vb. sektörlerde kullanımı uygundur.		
S235-S275-S355(JR,J0,J2)	Yüksek kaynak performansı ile inşaat, makina, kara ve demiryolu ekipmanları vb. sektörlerde kullanıma uygundur.		
S315-S355-S420-S500-S600-S700(MC)	Yüksek akma dayanımı sayesinde inşaat, makine ve taşımacılık ekipmanları vb. sektörlerde kullanımı uygundur.		
30MnB5	Tanım makinalarının ve kırma makinalarının ısıtma işlemi gerektiren parçalarında kullanımı uygundur.		
P235GH-P265GH-P355GH	Basınçlı kapların imalatında ve tanker imalatında kullanımı uygundur.		
KALINLIK	GENİŞLİK	UZUNLUK	ÜRETİM STANDARDI
1,50mm-25,00mm	1000mm-2000mm	1000mm-12000mm	EN 10051



SICAK HADDELENMİŞ RULODAN DİLİNMİŞ BANTLAR HRC- STRAPS

KALİTELER

ÜRÜN AÇIKLAMASI

DD11-DD12-DD13	Yüksek yüzey kalitesi ile otomotiv, beyaz eşya, inşaat, enerji vb. sektörlerde kullanımı uygundur.		
S235-S275-S355(JR,J0,J2)	Yüksek kaynak performansı ile inşaat, makina, kara ve demiryolu ekipmanları vb. sektörlerde kullanıma uygundur.		
S315-S355-S420-S500-S600-S700(MC)	Yüksek akma dayanımı sayesinde inşaat, makine ve taşımacılık ekipmanları vb. sektörlerde kullanımı uygundur.		
30MnB5	Tanım makinalarının ve kırma makinalarının ısıtma işlemi gerektiren parçalarında kullanımı uygundur.		
P235GH-P265GH-P355GH	Basınçlı kapların imalatında ve tanker imalatında kullanımı uygundur.		
KALINLIK	GENİŞLİK	İÇ ÇAP / DIŞ ÇAP	ÜRETİM STANDARDI
1,50mm-12,00mm	40mm - 1250mm	550mm / 1350mm	EN 10048

Yarınlarımız için

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

WE RECYCLE FOR OUR FUTURE

Yıllık **30binTon**
petflake

Yıllık **18binTon**
rpet granül



PET (polietilenteraftalat) plastik şişelerin ve ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan bir plastik türüdür. Sert, yüksek şeffaflığa sahip, dayanıklı ve birçok defa geri dönüştürülebilen bir hammaddedir. Bu özellikleri sayesinde geri dönüştürülerek çevresel sürdürülebilirlik açısından doğaya katkı sağlanmaktadır.

"Sıcak Yıkamış Flake"

Tesisimizde bulunan sıcak yıkama hatlarımızda pet şişeler etiketleri, kapakları, metal ve diğer tüm yabancı maddeleri ayırdıktan sonra ileri teknolojiye sahip TOMRA marka flake ayırıştırıcıdan geçerek son kullanıma sunulmaktadır. Tekstil elyafları, levha, şerit ve rpet granül üretiminde kullanılan ürünlerimiz Şeffaf/açık mavi, Yeşil, Karışık renk (mix) olmak üzere 3 farklı renkte üretilmektedir:

PET (polyethylene terephthalate) is a type of plastic used in the production of plastic bottles and packaging materials. It is a raw material that is hard, highly transparent, durable and can be recycled many times. Thanks to these features, it can be recycled and contribute to nature in terms of environmental sustainability.

Our factory is located in Kocaeli Başiskele, on a total closed area of 10,000 square meters; we produce 30,000 tons of high quality hot washed pet flake and 18,000 tons of food grade "100% Rpet Granules" annually.

"Hot Washed Flake"

In our hot washing lines in our facility, after PET bottles' labels, caps, metal and all other materials are separated, they go through advanced technology TOMRA brand flake sorters. Flakes are used in the production of textile fibers, sheets, straps and rpet granules. We produce 3 different flakes • Transparent/light blue • Green • Mix flakes


ŞEFFAF
PETFLAKE



YEŞİL
PETFLAKE



MIX
PETFLAKE



PET
GRANÜL



basatlı®

"6 kıta ve 150 ülkede donanımlı ve deneyimli teknik personelimizle üstün ihracat başarısı sağlıyoruz."

We provide superior export success with our skilled and experienced technical staff across 6 continents and 150 countries

Sertifikalarımız



Kalite kontrolleri uluslararası üretim standartlarına göre yapılmaktadır.

"Quality control is conducted according to international production standards."

Paketleme sistemimiz tam otomatik olarak çalışmaktadır.

"Our packaging system is fully automated."

Müşteri taleplerine göre çeşitli uyumlu etiketleme sistemleri sunmaktayız.

"We offer a variety of compatible labeling systems based on customer requirements."

Zamanında yüklemeye büyük önem vermekteyiz.

"We prioritize timely loading and delivery."

